


KONTAKT MAGNETYCZNY O PODWYZSZONYM STANDARDZIE ZABEZPIECZENIA MC 472 , PRZELACZALNY

- ? Przelacznik kontaktronowy typu C, SPDT (przelaczany)
- ? Obciazenie: max. 200 V DC/szczytowo AC/500 mA/10 VA
- ? 6 przylaczy na sruby z zabezpieczeniem przewodow
- ? Przelacznik antysabotazowy
- ? Wyposazony w podkladki dystansowe i wkrety
- ? Bialy lub brazowy plastik
- ? Zatwierdzony przez Techom, ANPI/NVBB i inne europejskie biura certyfikacyjne

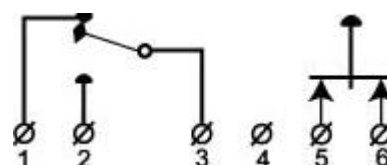

KOD PRODUKTU	OPIS	ODLEGLOSC ZAMKNIECIA - DREWNO	ODLEGLOSC ZAMKNIECIA - STAL	KOLOR	OPAKOWANIE
MC 472	kontakt SPDT, przelacznik kontaktronowy typu C, 6 przylaczen na sruby	21/5 mm	10/0 mm	bialy plastik	1 zestaw*
MC 472-B	kontakt SPDT, przelacznik kontaktronowy typu C, 6 przylaczen na sruby	21/5 mm	10/0 mm	brazowy plastik	1 zestaw*